




Kita Windröschen

Lehmhüttendorf

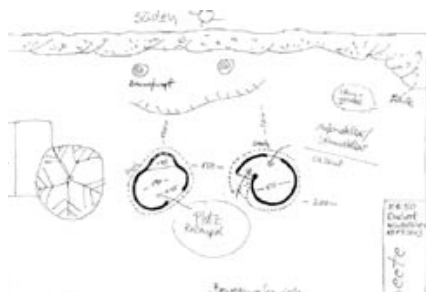

Lage der Lehmhütten im Garten.



Erste Entwurfsskizze.

Außenbereiche eignen sich besonders gut für Lehmprojekte. Die Kinder bewegen sich im Freien, es gibt Platz um sich auszubreiten und es darf auch nach einer Baustelle aussehen.

Die Kinder bauen mit, bespielen später ihr Werk und nehmen an der einen oder anderen Stelle kleine Schönheitsreparaturen vor mit der hierfür verantwortlichen Lehm-Fachfrau. Die Lehmhütte wird regelmäßig von den Kindern ausgefegt. Sie übernehmen Verantwortung für das was auch mit ihren Händen entstand.

Mädchen und Jungen entwickeln ihr Rollenspiel in kleinen Gruppen. Die Hütte wird von ihnen ein- und ausgeräumt, innen und außen bespielt.



Die vorgefertigten Wandelemente sind montiert.



Aufbringen von handgeformten Lehmbröten.



Die erste Lehmschicht trocknet in der Sonne.

Projektverlauf

Die Kita wollte unbedingt ein Lehmprojekt starten, ob im Innenraum oder im Außenbereich stand offen. Eine Lösung für den Innenraum gestaltete sich als schwierig. Wir entwickelten ein Außenprojekt.

Auf dem großzügigen Außengelände mit mehreren Gemüsebeeten, einer Hüggellandschaft, einem riesigen Sandkasten und vielen geschützten und offenen Spielbereichen konnte sich Platz für ein Lehmhüttendorf aus 3 Hütten finden, so unsere Vorstellungen. Angrenzend platzieren wir eine Lehmgrube als Teil eines Außenateliers, wo die Kinder mit Lehm malen, modellieren und bauen können.

Da der Kita nur ein kleines Budget zur Verfügung stand, realisierten wir zumindest eine Lehmhütte.

Die Holzkonstruktion der Lehmhütte wurde komplett in der Werkstatt vorgefertigt, in Modulen transportiert und vor Ort aufgebaut. Die Hütte ruht schwer und unverrutschbar auf sechs 25 x 25 cm großen Betonsteinen.

Lehm, Sand und Strohhäcksel wurden mitgebracht, in den entsprechenden Verhältnissen unter Zugabe von Wasser gemischt, über Nacht sumpfen gelassen und am nächsten Tag verarbeitet. Der Lehm musste beidseitig auf das Weidenflechtwerk und das Schilfrohr aufgetragen werden. Zwei Schichten mit Zwischentrocknung waren notwendig.

Die Kinder nahmen gruppenweise drei Vormittage an den Lehmarbeiten teil.



In der Lehmhütte haben bis zu sechs Kinder Platz.